Piastra Riscaldante HPS (small/piccola) e HPL (large/larga)

Piatra elettrica riscaldante per componenti di peso rispettivamente fino a 5 o 10 kg

Queste piastre elettriche con controllo termostatico, sono specificatamente progettate per riscaldare piccoli cuscinetti o piccole parti di macchinari. La temperatura è finemente regolabile da 50°C a 200°C.

- Temperatura regolabile da 50°C a 200°C
- Copertura metallica: previene le contaminazione durante il riscaldamento. Ulteriormente, le parti vengono riscaldate più velocemente quando la protezione è chiusa.
- Superficie di lavoro: HPS 380 x 180 mm
  HPL 380 x 380 mm

Descrizione della Piastra riscaldante HPS (small/piccola) e HPL (large/grande)

1. Interruttore principale
2. Luce presenza tensione
3. Regolatore termico/Termostato
4. Superficie di contatto
5. Protezione protettiva (removibile)

Dati tecnici per Piastra riscaldante HPS(small/ piccola) e HPL (large/grande)

Designazione	Piastra riscaldante per piccoli pezzi
Tensione V / Hz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz 100 – 120 V / 50 – 60 Hz
Pezzo da riscaldare **- Peso massimo**	 HPS 5 kg / HPL 10 kg
Controllo temperatura **- Gamma** **- Accuratezza (elettronica)**	 50 – 250°C ± 5°C
Massima Temperatura (approssimativa)	200°C
Adatto per il riscaldamento di cuscinetti isolati	sì
Adatto per il riscaldamento di cuscinetti pre-ingrassati	sì
Pannello di controllo	Interruttore principale, controllo temperatura
Area di lavoro operativa (Lungh.xLargh.)	380 x 180 mm 380 x 380 mm
Dimensioni (Lungh.xLargh.xAlt.)	HPS 390 x 190 x 150 mm HPL 390 x 390 x 170 mm
Peso totale	HPS 6 kg HPL 10 kg
Assorbimento energetico massimo	HPS 1,0 kVA e HPL 2,0 kVA

Caratteristiche e Dimensioni per Piastra Riscaldante HPS (small/piccola) e HPL (large/grande)

- Le piaste riscaldanti sono leggere e portabili. La Piastra Riscaldante piccola pesa 6 kg mentre la Piastra Riscaldante grande pesa 10 kg.
- Temperatura raggiungibile: sopra i 200°C
- 3 anni di garanzia del costruttore

Il giusto riscaldatore per le Vostre necessità
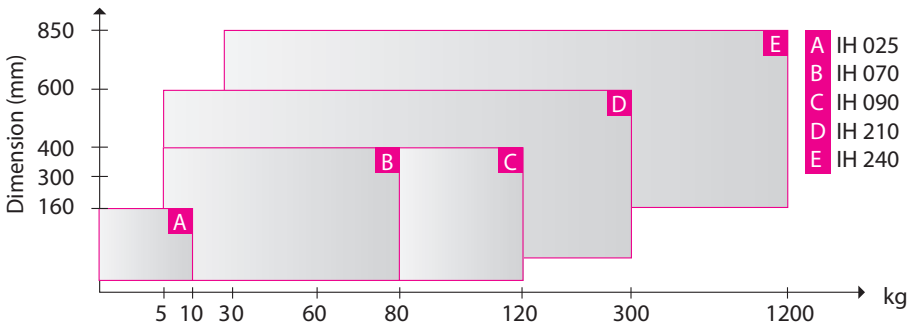
Quando si sceglie un riscaldatore simatherm adatto alle proprie necessità, è essenziale comprendere che la scelta sarà in funzione delle dimensioni e peso dei componenti da riscaldare. Il grafico serve a guidare per la scelta.